

KERN FS 2-20KSP1

KERN

Conjunto pronto a montar constituído por um medidor de força premium FS 2 e uma célula de medição externa "S" CS 2000-3P1 para medições de força de tracção e compressão



Montagem - dissipação de força	Furo roscado M20 × 1,5
Medidas da célula de medição	76,2×101,6×25,4 mm

Funções

Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/ acumulador	seleccionável
Função Peak	✓
Função estatística	✓
Função memória	✓
Interfaces	USB-Device

Fornecimento de energia

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	5 V, 1 A
Fonte de alimentação por ficha tipo	USB incl. fonte de alimentação plug-in (separável)
Fonte de alimentação fornecida	Acumulador e fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	UK
Acumulador tiempo de carga	8 h
Acumulador tempo de operação - con retroiluminação	5 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	8 h
Tipo de bateria / acumulador	Li-Ion
Conexão da bateria	Conector de 2 pólos para banheira
Bateria capacidade	2.400 mAh
Bateria tensão	3,7 V

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	3 d
Peso líquido	1,6 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	1,6 kg
Peso bruto aprox.	2,6 kg
Peso de envio	2,56 kg

Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Medição da força
Grupo de produto	Conjunto de dinamómetro
Família de produto	FS SP1

Sistema de medição

Unidade pré-ajustada	N
Gama de medição força [Max] (N)	20 kN
Leitura força [d] (N)	4 N
Direcções da força	tracção pressão
Cabeça de medição frequência	1000 Hz
Número de plataformas / canais	2

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Ecrã

Ecrã tipo	TFT, colorido
Ecrã resolução	320×480

Idiomas da interface do utilizador	Alemão
	Inglês
	Francês
	Espanhol Italiano

Desenho

Material caixa do ecrã	Plásticos
Material da caixa	plástico
Montagem - aplicação de força	Furo roscado M20 × 1,5

KERN FS 2-20KSP1


Conjunto pronto a montar constituído por um medidor de força premium FS 2 e uma célula de medição externa "S" CS 2000-3P1 para medições de força de tracção e compressão

Serviços

Número do artigo para calibração de fábrica (força de tracção)	961-164
Número do artigo para calibração de fábrica (força de pressão)	961-264
Número do artigo para calibração de fábrica (força de tracção/força de pressão)	961-364

Pictogramas

STANDARD

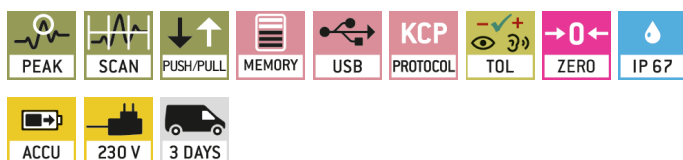

OPTION

