

# KERN FS 2-5KSP1

**KERN**

Conjunto pronto a montar constituído por um medidor de força premium FS 2 e uma célula de medição externa "S" CS 500-3P1 para medições de força de tracção e compressão



Montagem - dissipação de força	Furo roscado M12
Medidas da célula de medição	50,8×76,2×19 mm

## Funções

Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/ acumulador	seleccionável
Função Peak	✓
Função estatística	✓
Função memória	✓
Interfaces	USB-Device

## Fornecimento de energia

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	5 V, 1 A
Fonte de alimentação por ficha tipo	USB incl. fonte de alimentação plug-in (separável)
Fonte de alimentação fornecida	Acumulador e fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	UK
Acumulador tiempo de carga	8 h
Acumulador tempo de operação - con retroiluminação	5 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	8 h
Tipo de bateria / acumulador	Li-Ion
Conexão da bateria	Conector de 2 pólos para banheira
Bateria capacidade	2.400 mAh
Bateria tensão	3,7 V

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	3 d
Peso líquido	0,811 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,85 kg
Peso bruto aprox.	1,8 kg
Peso de envio	1,758 kg

## Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Medição da força
Grupo de produto	Conjunto de dinamómetro
Família de produto	FS SP1

## Sistema de medição

Unidade pré-ajustada	N
Gama de medição força [Max] (N)	5 kN
Leitura força [d] (N)	1 N
Direcções da força	tracção pressão
Cabeça de medição frequência	1000 Hz
Número de plataformas / canais	2

## Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

## Ecrã

Ecrã tipo	TFT, colorido
Ecrã resolução	320×480

Idiomas da interface do utilizador	Alemão
	Inglês
	Francês
	Espanhol Italiano

## Desenho

Material caixa do ecrã	Plásticos
Material da caixa	plástico
Montagem - aplicação de força	Furo roscado M12

# KERN FS 2-5KSP1



Conjunto pronto a montar constituído por um medidor de força premium FS 2 e uma célula de medição externa "S" CS 500-3P1 para medições de força de tracção e compressão

## Serviços


Número do artigo para calibração  
DAkkS (força de tracção) 963-163

Número do artigo para calibração  
DAkkS (força de pressão) 963-263

Número do artigo para calibração  
DAkkS (força de tracção/força de  
pressão) 963-363

## Pictogramas

### STANDARD

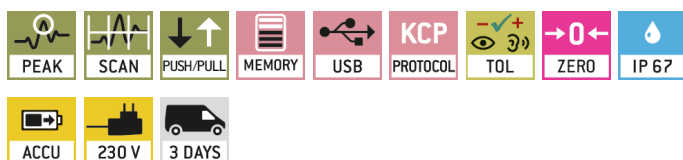

### OPTION

