

KERN KFB-TM

Indicador con números grandes – facilitan la lectura y salida analógica opcional para sistemas de control (PLC), etc.



Diseño

Dimensiones indicador (A×P×A)	250×160×65 mm
Dimensiones de carcasa (A×P×A)	250×160×65 mm
Material carcasa de pantalla	Plásticos
Material de carcasa	plástico
Material célula(s) de carga	acero
Soporte mural	✓

Funciones

Número de teclas de manejo	7
Función de tara	manualmente (varias veces)
Función Hold	✓
Función de contaje	✓
Pesaje de tolerancia	✓
Pesaje de tolerancia - tipo de señal	acústicamente visual
Función de promediado en condiciones de pesaje inestables	✓
Nivel de formulación/suma	Sum A
Función de memoria total	✓

Interfaces	RS-232 de serie Bluetooth BTC (v2.0) (opcional, factory) analógica (0 - 10 V) (opcional, factory) analógica (4 - 20 mA) (opcional, factory)
Protección IP - unidad completa	-
Protección IP - pantalla	sin protección IP

Contando

Posible cantidad de referencia	10, 20, 50, 100, 200
--------------------------------	----------------------

Alimentación

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	110 V - 230 V AC
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	12 V, 500 mA
Fuente de alimentación de enchufe tipo	Fuente de alimentación de enchufe
Alimentación suministrada	Fuente de alimentación
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO UK US
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	EURO AUS UK

Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Componente
Grupo de producto	Indicador
Familia de productos	KFB-TM

Sistema de medición

Número de campos de pesaje	2
Resolución del terminal (no calibrable)	30.000
Resolución del terminal (calibrable)	6.000
Linealización en puntos	3
Unidad predefinida	kg
Unidades de medición	kg g lb
Unidades (si la unidad es evaluada de conformidad)	kg
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo

Homologación

Marca CE	✓
Clase de precisión	III
Evaluación de la conformidad posible de fábrica	✓

Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
Pantalla tipo	LCD con retroiluminación
Pantalla retroiluminación	sí
Pantalla altura de dígitos	52 mm

KERN KFB-TM



Indicador con números grandes – facilitan la lectura y salida analógica opcional para sistemas de control (PLC), etc.

	US CH
Acumulador opcional	Acumulador opcional
Acumulador tiempo de carga	12 h
Acumulador tiempo de funcionamiento - con retroiluminación	8 h
Acumulador tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación	35 h
Tipo de batería / acumulador	Pb

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	-10 °C
Temperatura ambiental [Max]	40 °C

Embalaje y envío


Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	330×200×220 mm
Peso neto	1,1 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	1,2 kg
Peso bruto aprox.	1,8 kg
Peso de envío	2,9 kg

Servicios

Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación	auf Anfrage on request
---	--------------------------

Pictogramas

STANDARD

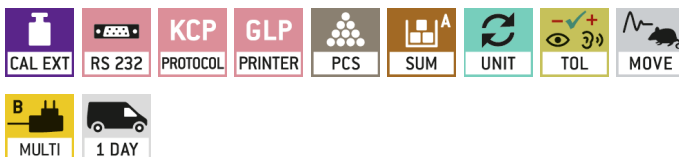

OPTION



FACTORY

