


KERN KIP 1500V20SM

KERN

Weegbrug van slipvast geribbeld plaatstaal, gelakt

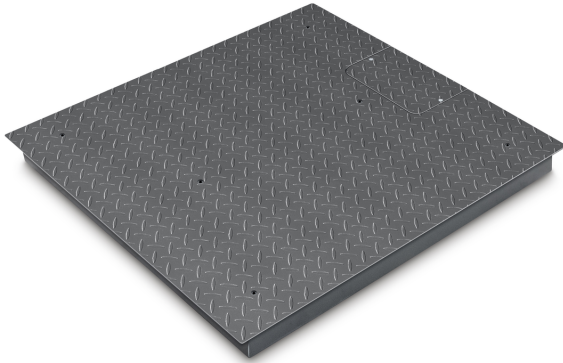

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Component
Productgroep	Weegbrug
Productfamilie	KIP-V20-IP67

Meetsysteem

Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	1500 kg
Afreesbaarheid [d]	0,5 kg
Resolutie	3.000
Linearisatie	± 1,5 kg
Reproduceerbaarheid	0,5 kg
Tarrabereik	-1500 kg
Minimumgewicht [Min]	10 kg
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	1500 kg (M2)
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	2,5 kg
Maximale kruip (15 minuten)	2 kg
Maximale kruip (30 minuten)	4 kg
Weegcel type	vernikkeld staal IP67 met siliconen coating + opgeplakte plaat
Weegcel - verbinding	4-draads

Approval

CE-teken	✓
IJkeenheid [e]	0,5 kg
Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓

Scherm

Type display	LCD
Scherm type	LCD
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm cijferhoogte	25 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	1200×1000×108 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	1000×1000×108 mm
Materiaal	staal, gelakt
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal weegoppervlak	staal met poedercoating
Materiaal plateau	staal, gepoedercoat
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	1000×1000 mm
Kabellengte	5 m
Afreesinrichting kabellengte	5 m
Toegestane afreesinrichting-kabellengte [Max]	15 m
Materiaal meetcel(len)	staal
Meetcellen - aantal	4
Stelschroeven verstelbaar	✓
Wandhouder	✓

Functies

Aantal toetsen voor bediening	4
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	selecteerbaar
Tarreefunctie	handmatig (eenmaal en verschillende keren)
Wegingen onder het weegplateau	Geen
Bescherming IP - meetcel	IP67
Bescherming IP - plateau	geen IP-beveiliging

Stroomvoorziening

Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde stroomvoorziening	AC-adapter & batterijfunctie (batterij niet inbegrepen)

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	0 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	2 d
-------------------------------	-----

KERN KIP 1500V20SM



Weegbrug van slipvast geribbeld plaatstaal, gelakt

Afmetingen verpakking (B×D×H)	1050×1050×260 mm
Nettogewicht	128 kg
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	130 kg
Brutogewicht ca.	150 kg
Verzendgewicht	150 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-250
Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-230
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-130
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Pictogrammen

STANDARD



FACTORY

