


# KERN CCS 600K-1S

# KERN

Sistema para contagem de componentes minúsculas em grandes quantidades, número máximo de componentes contadas indicadas 999.999

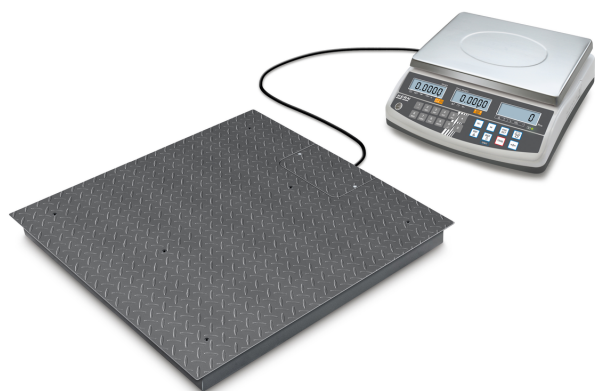

Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	0,0005 kg
Balança de referência - Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	500 mg
Balança de quantidades - Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	0,4 kg

## Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

## Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã retroiluminado	sim
Ecrã altura de dígitos	20 mm

## Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	320×350×125 mm
Dimensões plataforma de pesagem (L×P×A)	1000×1000×108 mm
Material da caixa	plástico
Material superfície de pesagem	metal, pintado
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	1000×1000 mm
Comprimento do cabo	1,5 m
Visor comprimento do cabo	5 m
Material célula(s) de carga	alumínio
Pés de nivelamento ajustáveis	✓

## Funções

Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/acumulador	seleccionável
Função PreTare	✓
Função de tarar	manualmente (várias vezes)
Função de contagem	✓
Pesagem de tolerância	✓
Função de conversão	✓
Nível de receita/summing	Rez A (Net-Total)
PLU - total	100
Função de memória total	✓
Função memória	✓
Interfaces	RS-232 de série
Protecção IP - ecrã	IP23
Protecção IP - célula de carga	IP65
Protecção IP - plataforma	IP65

## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balança industriais
Grupo de produto	Sistema de contagem
Família de produto	CCS

## Sistema de medição

Balança de referência - número do artigo	CFS 6K0.1
Balança de quantidades - Número do artigo	KIP 600V20SM
Sistema de pesagem	Extensómetro
Balança de referência - Gama de pesagem [Max]	6 kg
Balança de quantidades - Gama de pesagem [Max]	600 kg
Balança de referência - Leitura [d]	100 mg
Balança de quantidades - Leitura [d]	0,2 kg
Linearidade	±
Balança de referência - Linearidade	200 mg
Balança de quantidades - Linearidade	0,4 kg
Reprodutibilidade	0,0002 kg
Balança de referência - Reprodutibilidade	100 mg
Balança de quantidades - Reprodutibilidade	0,2 kg
Unidade pré-ajustada	kg
Unidades de medição	kg lb
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	600 kg (M1)
Tempo transitório	2 s

# KERN CCS 600K-1S

# KERN

Sistema para contagem de componentes minúsculas em grandes quantidades, número máximo de componentes contadas indicadas 999.999

## Contagem

Menor peso parcial na contagem de unidades	100 mg
Menor peso parcial na contagem de unidades - em condições normais	1 g
Pedo de referência para contagem introduzível	✓
Possível quantidade de referência	n (qualquer número de peças)
Resolução de contagem (Condições de laboratório)	6.000.000

## Fornecimento de energia

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	12 V, 500 mA
Fonte de alimentação por ficha tipo	Dispositivo para rede com ficha
Fonte de alimentação fornecida	Unidade de fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO UK US CH
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	EURO CH
Acumulador tempo de carga	12 h
Acumulador tempo de operação - com retroiluminação	70 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	60 h
Tipo de bateria / acumulador	Pb

## Condições ambientais

Humidade ambiente [Min]	0 %
Humidade ambiente [Max]	80 %
Temperatura ambiente [Min]	0 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Temperatura de armazenamento [Min]	-20 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	60 °C

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	4 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	1050×1050×260 mm

Peso líquido	110 kg
Método de envio	Transportadoras
Peso líquido aprox.	110 kg
Peso bruto aprox.	115 kg
Peso de envio	115 kg

## Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	abhängig von Auflösung/Max   depends on resolution and capacity
Número do artigo para calibração DAKkS	962-130-127
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION

