


KERN KBP 15V20LM

KERN

Piattaforma: piatto di pesata acciaio inox, sottostruttura in acciaio verniciato, cella di carico in alluminio rivestita in silicone con protezione antipolvere ed antispruzzo IP65

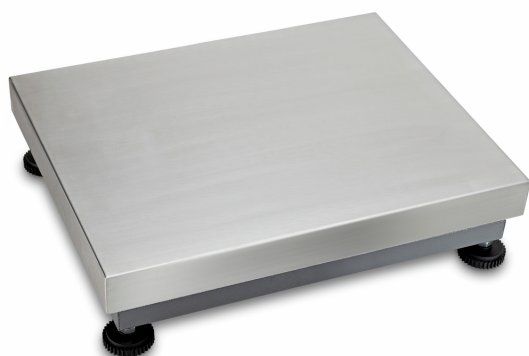

Piedini di livellamento regolabili ✓

Funzioni

Protetta IP - cella di carico IP65

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min] -10 °C

Temperatura ambiente [Max] 40 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N) 1 d

Dimensioni imballaggio (L×P×H) 810×360×1190 mm

Peso netto 6,5 kg

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Peso netto ca. 7 kg

Peso lordo ca. 8 kg

Peso di spedizione 69,4 kg

Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione) 965-228

Numero di articolo per calibrazione DAkkS 963-128

Pittogrammi

STANDARD



FACTORY



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Componente
Gruppo di prodotti	Piattaforma
Famiglia di prodotti	KBP-V20-IP65

Sistema di misura

Portata [Max]	6 kg; 15 kg
Divisione [d]	500 mg
Peso minimo [Min]	40 g; 100 g
Cella di carico tipo	alluminio IP65 rivestita in silicone
Collegamento della celle di carico	4-conduttori
Celle di carico - Risoluzione (calibrabile)	2 × 3000 e

Omologazione

Divisione di verifica [e]	2 g; 5 g
Valutazione della conformità possibile ex works	✓

Design

Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	400×300×110 mm
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Materiale piattaforma	metallo, laccato
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	400×300 mm
Lunghezza cavo	2,5 m
Lunghezza consentita cavo del apparecchio indicatore [Max]	3 m
Sistema di bloccaggio per il trasporto - coppia di serraggio	0 mNm
Materiale cella (celle) di carico	alluminio
Celle di carico - numero	1