

# KERN KXC-TM

Afleeseenheid van edelstaal met stof- en spatwaterbescherming IP68 en maximaal vier interfaces, optioneel met ijking



Scherm type	LCD met achtergrondverlichting
Scherm grootte	160×60 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm cijferhoogte	48 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Engels Symbolische taal

## Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	232×150×80 mm
Materiaal displaybehuizing	Edelstaal
Wandhouder	✓

## Functies

Aantal toetsen voor bediening	7
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	off
	5 min
	2 min
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	1 min
	30 min
	60 min
	30 sec
Capaciteitsaanduiding	✓
PreTare-functie	✓
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Hold-functie	✓
Percentage bepalen	✓
Telfunctie	✓
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch visueel
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Recept/samenstellingsniveau	Sum A
Totale geheugenfunctie	✓
Alibigeheugen	optioneel intern geheugen
Alibigeheugen - aantal geheugenplaatsen	250.000
	RS-232 (optioneel, factory)
	Ethernet (optionele, factory)
	WiFi (optionele, factory)
Interfaces	Alibigeheugen (optionele, factory)
	analoog (0 - 10 V) (optionele, factory)

## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Component
Productgroep	Evaluerende eenheid
Productfamilie	KXC

## Meetsysteem

Aantal weegbereiken	2
Resolutie terminal (niet kalibreerbaar)	999.999
Resolutie terminal (kalibreerbaar)	6.000
Linearisatie in punten	3
Vooraf ingestelde eenheid	kg
	kg
	g
	lb
Eenheden	ffa
	PCS
	%
Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit)	kg
	g
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht

## Approval

CE-teken	✓
Nauwkeurigheidsklasse	III
Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓

## Scherm

Type display	LCD
--------------	-----


# KERN KXC-TM

# KERN

Afleeseenheid van edelstaal met stof- en spatwaterbescherming IP68 en maximaal vier interfaces, optioneel met ijking

## Pictogrammen

### STANDARD

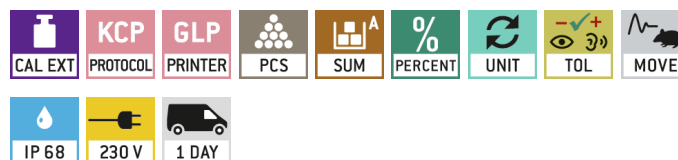

### OPTION



### FACTORY



	analoog (4 - 20 mA) (optionele, factory) Bluetooth BLE (v4.0) (optionele, factory) USB-Device (optionele, factory)
Bescherming IP - complete unit	IP68
Bescherming IP - scherm	IP68

## Tellen

Tel-referentiegewicht invoerbaar	✓
Mogelijke referentiehoeveelheid	5, 10, 20, 50, n (willekeurig aantal stukken)

## Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	110 V - 240 V AC
Plug-in voedingseenheid type	Ingebouwde voedingseenheid
Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
Accu optioneel	Accu optioneel (factory)
Accu oplaadtijd	8 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	20 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	48 h
Batterij	geen batterij
Type batterij/accu	Li-Ion

## Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	330×275×180 mm
Nettogewicht	1,55 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,6 kg
Brutogewicht ca.	2,4 kg
Verzendgewicht	3,3 kg

## Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	auf Anfrage   on request
---	--------------------------