


# KERN KBP 300V20M

**KERN**

Plateau: Weegplateau edelstaal, onderbouw gelakt staal, aluminium weegcel met siliconen coating met stof- en spatwaterdicht IP65

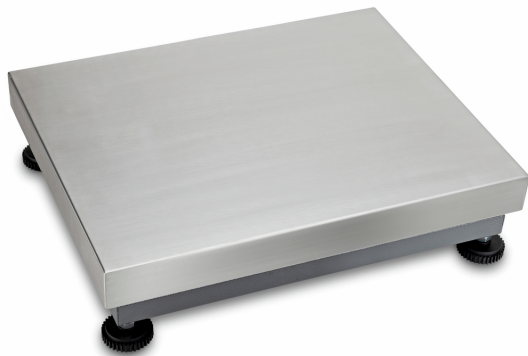

## Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	1025×570×210 mm
Nettogewicht	18,8 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	19 kg
Brutogewicht ca.	26 kg
Verzendgewicht	25 kg

## Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-229
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	963-129

## Pictogrammen

### STANDARD



### FACTORY



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Component
Productgroep	Plateau
Productfamilie	KBP-V20-IP65

## Meetsysteem

Weegbereik [Max]	150 kg; 300 kg
Afreesbaarheid [d]	10 g
Minimumgewicht [Min]	1 kg; 2 kg
Weegcel type	aluminium IP65 met siliconen coating
Weegcel - verbinding	4-draads
Weegcel - resolutie (kalibreerbaar)	2 × 3000 e

## Approval

Ijkeenheid [e]	50 g; 100 g
Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓

## Ontwerp

Afmetingen weegplateau (B×D×H)	650×500×150 mm
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	staal, gelakt
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	650×500 mm
Kabellengte	2,5 m
Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max]	3 m
Materiaal meetcel(len)	aluminium
Meetcellen - aantal	1
Stelschroeven verstelbaar	✓

## Functies

Bescherming IP - meetcel	IP65
--------------------------	------