


KERN CK 50-Y4

KERN

Platte miniatuur weegcel van gelegeerd staal

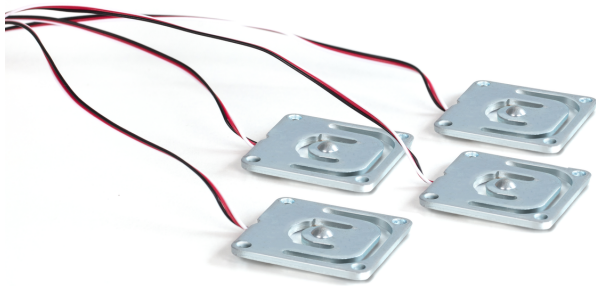

Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Meetcel
Productgroep	Weegcel
Productfamilie	CK Y4

Meetsysteem

Weegbereik [Max]	50 kg
Weegcel - verbinding	4-draads
Weegcel OIML klasse	C1
Weegcel - karakteristieke waarde - nominaal	0,8 mV/V
Weegcel - karakteristieke waarde - variantie	0,2 mV/V
Weegcel - Gecombineerde fout	0,05%
Weegcel - dode lading [Min] (%)	0%
Meetapplicaties	massa
Weegcel - ingangsweerstand - nominaal	1000 Ω
Weegcel - Uitgangsweerstand - nominaal	1000 Ω
Weegcel - isolatieweerstand - [Min]	2000 M Ω
Weegcel - aanbevolen voedingsspanning [Min]	9 V
Weegcel - aanbevolen voedingsspanning [Max]	12 V
Weegcel - ingangsweerstand - variantie	10 Ω
Weegcel - Uitgangsweerstand - variantie	10 Ω
Krachtrichtingen	druk

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Ontwerp

Bouwworm	Miniatuur buigbalk
Afmetingen (BxDxH)	34x34x4,5 mm
Materiaal	staal, gegalvaniseerd
Kabellengte	0,45 m
Montage - krachttoepassing	Steunpunt
Montage - krachtverdeling	4 x doorgaand gat \varnothing 3,1 mm

Funcities

Bescherming IP - complete unit	IP65
--------------------------------	------

Milieuomstandigheden

Gebruikstemperatuur [Min]	-10 °C
Gebruikstemperatuur [Max]	60 °C
Omgevingstemperatuur [Min]	-20 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	50 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-30 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (BxDxH)	490x34x4 mm
Nettogewicht	0,0181 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie (drukkracht)	963-261V
--------------------------------------------------	----------

Pictogrammen

STANDARD

