

KERN KFB-TM

Auswertegerät mit großen, bequemen ablesbaren Ziffern und optionalem Analogausgang zum Steuern von Anlagen (SPS) etc.



Display Ziffernhöhe 52 mm

Bauform

Abmessungen Auswertegerät (B×T×H)	250×160×65 mm
Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	250×160×65 mm
Material Displaygehäuse	Kunststoff
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Lastzelle(n)	Stahl
Wandhalterung	✓

Funktionen

Anzahl Tasten für Bedienung	7
Tarierfunktion	manuell (mehrmalig)
Hold-Funktion	✓
Zählfunktion	✓
Toleranzwägung	✓

Toleranzwägung - Signalart
akustisch
optisch

Funktion zur Mittelwertbildung bei unruhigen Wägebedingungen
✓

Rezeptur-/Summierstufe Sum A

Summenspeicher-Funktion ✓

Schnittstellen

RS-232 serienmäßig
Bluetooth BTC (v2.0)
(optional, factory)
Analog (0 - 10 V)
(optional, factory)
Analog (4 - 20 mA)
(optional, factory)

IP-Schutz - Kompletgerät kein IP-Schutz

IP-Schutz - Anzeige kein IP-Schutz

Zählen

Mögliche Referenzstückzahl(en) 10, 20, 50, 100, 200

Energieversorgung

Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max] 110 V - 230 V AC

Eingangsspannung Gerät / Strom [Max] 12 V, 500 mA

Steckernetzteil Art Steckernetzteil
mitgelieferte Stromversorgung Netzteil

Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang EURO
UK
US

Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional EURO
AUS
UK

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Komponente
Produktgruppe	Auswertegerät
Produktfamilie	KFB-TM

Messsystem

Anzahl Wägebereiche	2
Auswertegerät Auflösung (nicht eichfähig)	30.000
Auswertegerät Auflösung (eichfähig)	6.000
Linearisierung (in Punkten)	3
Voreingestellte Einheit	kg
Einheiten	kg
	g
	lb
Einheiten (wenn Gerät konformitätsbewertet)	kg
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht

Zulassung

CE Zeichen	✓
Eichklasse / Genauigkeitsklasse	III
Konformitätsbewertung ab Werk möglich	✓

Display

Display-Art	LCD
Terminal - Display-Art	LCD mit Hinterleuchtung
Display Hinterleuchtung	ja
Display Segmente	5 + 1/2

KERN KFB-TM



Auswertegerät mit großen, bequemen ablesbaren Ziffern und optionalem Analogausgang zum Steuern von Anlagen (SPS) etc.

	US
	CH
Akku optional	Akku optional
Akku Ladezeit	12 h
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an	8 h
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	35 h
Batterie-/Akkuart	Pb

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	-10 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	40 °C

Verpackung & Versand


Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	330×200×220 mm
Nettogewicht	1,1 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,2 kg
Bruttogewicht ca.	1,8 kg
Versandgewicht	2,9 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort	auf Anfrage on request
--	--------------------------

Piktogramme

STANDARD

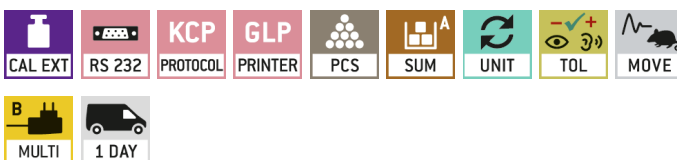

OPTION



FACTORY

